



**Schnell, dicht, sauber:  
Trockenverglasung  
von Deventer**

Die Lösung entspricht einer Ver-  
glasung ohne Vorlegeband (IFT  
Richtlinie 9/83). Es wird wie üblich  
verklotzt und die Glasleisten ver-  
deckt oder sichtbar genagelt.  
Nagelabstand <math>\leq 200\text{ mm}</math>.

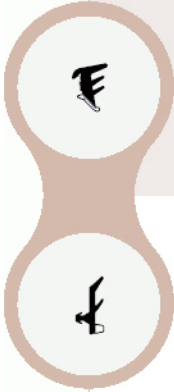

ARTIKEL-NR.  
WERKSTOFF  
VERP.- EINH.

**SV 2**  
TPE  
200 m Spule



ARTIKEL-NR.  
WERKSTOFF  
VERP.- EINH.

**S 6584**  
TPE  
400 m Spule

